


Daglig rengjøring av oppvaskmaskin

1. Maskinen må rengjøres hver dag. Nattevakten gjør dette før de skruer av maskinen.
2. Maskinen utfører en automatisk rengjøringssyklus for å skylle bort rester og garantere bedre helse og hygiene.
 - a. Åpne døren og ta evt. Ut kurven med ren oppvask
 - b. Fjern de flate filterne (C):



- c. Fjern overløpet (A):

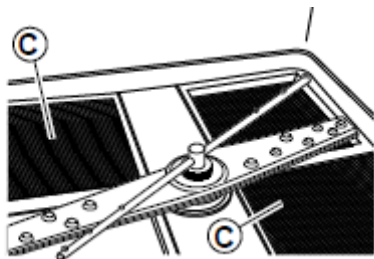

- d. Lukk døren. Velg tømmesyklus ved å trykke på knappen for tømme-/selvrensjøringssyklus:



- e. Meldingen «CLE» vises gjennom hele avløpssyklusen:




- f. Etter 50 minutter angir tre lydsignaler at rengjøringssyklusen er over og på displayet blinker meldingen «END»:




- g. Trykk på PÅ/AV-knappen for å slå av oppvaskmaskinen:



- h. Fjern de øvre og nedre vaske- og skyllearmer (F) og (I) ved å skru av ringmutteren (H):

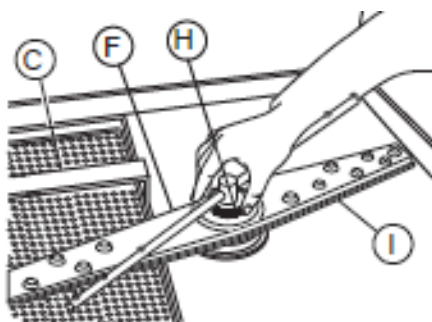

- i. Rens og vask maskinen for synlig matrester og smuss. Bruk myk børste eller svamp.
- j. Rengjør de flate filterne (C) under rennende vann.
- k. Ta ut tankfilteret og fjern alle matrester. Skyll under rennende vann:

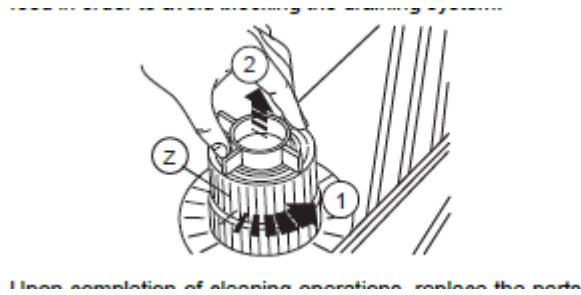

3. Når rengjøringen er fullført, setter du inn igjen delene som tidligere er tatt ut:

- a. Tankfiltere (Z) og overflyteren (A)
- b. De flate filterne (C)
- c. De øvre og nedre vaske- og skyllearmer (F) og (I) ved å skru ringmutteren (H).

4. Nattevakten starter og fyller maskinen på morgenen. Dette tar litt tid, så sett den gjerne på mellom 06:00 og 07:00.

- a. Sjekk at alle komponenter er på plass
- b. Lukk døren og trykk på AV/PÅ-knappen:



- c. Indikatorlampen til AV/PÅ-knappen lyser og indikerer at maskinen er på og at det leveres oppvarmet vann. «FILL» vises i displayet:



- d. Hvis døren åpnes i denne fasen vil displayet vise «CLOSE»



- e. Påfyllings- og oppvarmingsfasen er ferdig når displayet viser tankens temperatur.



5. Maskinen er klar til bruk