

Skiltmanual for Rikshospitalet

Skiltmanual for Rikshospitalet erstatter Midlertidig skiltemanual fra august 97. Skiltmanualens hensikt er å etablere og sikre retningslinjer for planlegging og produksjon av skilt til veivisning i og omkring Rikshospitalet.

Skiltmanualen er tilrettelagt etter de samme tanker om enkel og tydelig skilting som manualen beskriver. Med tanke på senere tilføyelser eller endringer er skiltmanualen bygget opp som et løbladsystem.

Skiltmanual for Rikshospitalet er utarbeidet av Per Møllerup Designlab A/S, København, som også har utarbeidet det beskrevne skiltprogram.

Rev. Nov 2003

Forutsetninger	p 1.0.01
Prinsipper	p 1.1.01
Budskap	p 1.2.01
Terminologi	p 1.3.01
Grunnelementer	p 2.0.01
Farve	p 2.1.01
Skrift	p 2.2.01
Piler	p 2.3.01
Piktogrammer	p 2.4.01
Formater	p 3.0.01
Flategrid	p 3.1.01
Gruppering	p 3.2.01
Innholdsgrid	p 3.4.01
Størrelser	p 3.5.01
Skilttyper	p 4.0.01
Oversikt	p 4.1.01
Avmerkingsskilt	p 4.2.01
Retningsskilt	p 4.3.01
Orienteringsskilt	p 4.4.01
Spesialskilt, Røyking	p 4.5.01
Spesialskilt, HLR	p 4.6.01
Spesialskilt, OP	p 4.7.01
Appendiks	p 5.1.01

NB

I tilfælde af uoverensstemmelse mellem designet i skiltemanualen og designet på skilte, som allerede findes på Rikshospitalet, er det skiltemanualen, der gælder som rettesnor for fremtidigt arbejde.

Statsbygg
Seksjon for Nytt Rikshospital
P.b. 8106 Dep.
0032 Oslo

Forutsetninger

Dette avsnitt inneholder de forutsetninger, som ligger til grunn for skiltingen på Rikshospitalet.

Forutsetningene omfatter for det første ti prinsipper for skiltdesign og plassering, for det andre en klassifisering av skiltenes budskap, og for det tredje en terminologiliste utarbeidet av Rikshospitalets informasjonsavdeling.

Forutsetninger

Prinsipper

Ti generelle prinsipper gjelder for skiltingen på Rikshospitalet.

- 01 Det skal være så få og små skilt som mulig – maksimal veivisning med minimal skilting.
- 02 Det skal økonomiseres med grafiske virkemidler.
- 03 Skiltene skal standardiseres med henblikk på bruk (gjenkjenne) og produksjon (økonomi).
- 04 Det skal kun skiltes med relevant informasjon.
- 05 Den riktige informasjon skal gis på det riktige sted.
- 06 Ét skilt, ét budskap.
Flere skilt kan evt samles i en gruppe.
- 07 Det skal skiltes i stigende spesifikasjonsgrad: først til Avsnitt X, så til Delavsnitt Y, og så til Sengerom Z.
- 08 Skiltingen skal presentere Rikshospitalet som en helhet med klart adskilte deler.
- 09 Det skal tas utstrakt hensyn til svake brukergrupper. Skiltene skal være lette å få øye på, lese og forstå.
- 10 Skiltingen skal løse den tekniske oppgaven i en rolig og harmonisk atmosfære og derved bidra aktivt til opplevelsen av et sykehus, hvor teknikken har en humanistisk iscenesettelse.

Forutsetninger

Budskap

Skiltingen omfatter fem typer budskap.	Avmerking	Lokalisering av et fenomen: <i>Her er røntgenavdelingen.</i> Romskilt er en særlig viktig type avmerkningsskilt.
	Henvisning	Retningsvisning til et fenomen: <i>Denne vei til røntgenavdelingen.</i> Et retningsskilt viser vei ved hjelp av én eller to piler.
	Orientering	Opplysning om fenomeners innbyrdes beliggenhet, fx i form av oversiktskart eller verbale oversiktstavler.
	Opplysning	Opplysning om ikke-beliggenhetsmessige forhold, fx åpningstider.
	Påbud/forbud	Regulering av brukernes adferd: <i>Benytt beskyttelseshansker, Ingen adgang.</i> Myndighetsskilt er en særlig kategori av påbuds- og forbudsskilt: <i>Gjør dette i tilfelle brann.</i>

Relasjonen mellom de i det følgende
anvendte betegnelser og typen av
budskap

Budskap type	Avmerking				
	Henvisning				Orientering
				Opplysning	Påbud / forbud
Skilt betegnelse					
Romskilt	x				
Avdelingsskilt	x				
Oppgangsskilt				x	
Delavsnittsskilt	x				
Hovedinngang	x				
Inngang B&k	x				
Retningsskilt		x			
Oversiktskart				x	
Oversiktstavle				x	
Oppgangsoversikt				x	
Etasjeoversikt	x	x		x	
Heisskilt				x	
Heistabla				x	

Forutsetninger

Terminologi

Ved skilting og annen veivisning anvendes denne terminologi.

Spørsmål om terminologi rettes til Rikshospitalets informasjonsavdeling.

Sykehusets navn

Rikshospitalet

Veier

Sognsvannsveien

Gaustadalleen

Vei A

Vei I

Parkering

Langtidsparkering

Korttidsparkering

Parkering, kapell

Parkering preklinisk institutt

Bygningsmessige avsnitt

Preklinisk institutt

Forskningsbygget

Barn- og kvinnesenter

Behandling

Sengeposter

Teknisk sentral

Gaustad Hotell

Gaustad Sykehus

Innganger

Hovedinngang/Rikshospitalet

Barn- og kvinnesenter

Ambulanser

Akuttmottak

Gaustad Hotell

Avdelinger

Sengepost ortopedi voksen

Sengepost revmakirurgi voksen

Sengepost revmatologi voksen

Sengepost nevrokirurgi

Sengepost nevrologi

Sengepost urologi

Sengepost gastrokirurgi

Sengepost transplantasjons kirurgi

Sengepost infeksjonsmedisin

Sengepost plastisk kirurgi

Sengepost øre nese hals

Sengepost øye

Sengepost kardiologi

Sengepost lunge

Sengepost thoraxkirurgi

Sengepost hematologi

Sengepost nefrologi/endokrinologi

Sengepost hud

Isolasjonsavdeling

Dialyseavdeling

Forutsetninger

Terminologi

fortsatt

Avdeling

fortsatt

Sengepost barnekirurgi
 Sengepost neonatal avdeling
 Sengepost pediatriisk post A
 Sengepost pediatriisk post B
 Sengepost ortopedisk barn
 Sengepost revma barn
 Medisinsk poliklinikk 1
 Medisinsk poliklinikk 2
 Poliklinikk hud
 Poliklinikk barn
 Poliklinikk kvinner
 Forløsning/fødestue
 Barselavdeling
 Sengepost Gynekologi/observasjon
 Kirurgisk poliklinikk
 Poliklinikk tann kjeve
 Poliklinikk øye
 Poliklinikk øre nese hals
 Dagkirurgisk avdeling
 Medisinsk forskning
 Pediatriisk forskning
 Kirurgisk forskning
 Operasjon 1
 Operasjon 2
 Operasjon 3
 Anestesiavdeling
 Smerte poliklinikk
 Medisinsk overvåkning
 Kirurgisk intensiv og postoperativ
 Kirurgisk oppvåkning
 Akuttmottak / ambulanse inngang
 Medisinsk teknik
 Radiologi med underavdelinger
 Barnerøntgen
 Skjelett lunge
 Gjennomlysning
 CT
 MR
 Angiografi
 Sterilsentral
 Fysio- og ergoterapi voksen
 Fysio- og ergoterapi barn
 Behandlingsbasseng
 Ortopedisk tilpasning
 Immunologi med underavdelinger
 IGRI
 ITI

Forutsetninger

Terminologi

fortsatt

Avdeling

fortsatt

Obduksjon

Rettsmedisin

Patologi

Mikrobiologi

Klinisk-kjemisk avdeling

Prøvetagning

Prøvetagning barn

Klinisk farmakologi

Avdeling for forsøksdyr

Stort auditorium

Auditorium A

Auditorium B

Auditorium C

Avdeling for undervisning

Studentadministrasjon

Sosialmedisin

Helseadministrasjon

Postkontor

Vektertjenesten

Transportavdelingen

Avfallsstasjon

Kjøkken

Systue

Sentrallager

Pasientombud

Prestetjeneste

Bibliotekstjeneste

Kapell

Andaktstrom

Skole

Ungdomsrom

Pasient kafé

Kiosk

Frisør

Informasjon, Hovedinngang

Informasjon, Barn- og kvinnesenter

Grunnelementene er grafiske elementer, hvis konsekvente anvendelse bidrar til å oppnå skiltprogrammets stordriftsfordeler i produksjon og bruk.

Grunnelementene i Rikshospitalets skiltprogram omfatter

- Farve
- Skrift
- Piler
- Piktogrammer

Grunnelementer

Farve

Flater, tekst piler og piktogrammer

Til skiltenes flater, tekst, piler og piktogrammer anvendes seks farver.

lys elfenben

- skiltflater utendørs

varm grå

- skiltflater innendørs generelt
- tekst utendørs
- piler utendørs
- piktogrammer utendørs

mørk grå

- skilteflater innendørs på Gaustad Hotell, (untagen resepsjonen)

blå

- skiltflater innendørs: avmerkningsskilt for informasjon og ekspedisjon

hvit

- tekst innendørs
- piktogrammer innendørs

gul

- piler innendørs

Dessuten anvendes ti andre farver på oversiktskart. Se side p 2.1.02.



Utendørs skilt, lys elfenben flate, varm grå tekst



Innendørs skilt, varm grå flate, hvit tekst



Innendørs skilt, varm grå flate, gul pil



Innendørs skilt på Gaustad Hotell, mørk grå flate, hvit tekst



Innendørs skilt, Informasjon, blå flate, hvit tekst

Grundelementer

Farve

På oversiktskart

Til avmerking av bygnings-
avsnitt på oversiktskart
anvendes de her viste
farver.

Referense farver for
produktion i folie er
3M Scotchcal-folie eller
lignende kvalitet.

Referense farve for offset-
trykk eller print er Pantone
systemets farver (PMS)

(Der gøres opmærksom
på at farvernes gjengivelse
på disse sider kun er
vejledende. Præcise
farver findes ud fra
farvespesifikationer, se
side p 2.1.03)



rød
PMS 186C




lys grøn
PMS 333C



lys rød
PMS 197C



lys gul
120C




lys fiolett
PMS 257C




mellom brun
PMS 409C



mellom blå
PMS 289C



lys brun
PMS
Warm Gray 5C



mellom grøn
PMS 3262C



lys grå
PMS
Warm Gray 3C

Grunnelementer

Farve

Spesifikasjoner

De til skiltflater, tekst, piler, piktogrammer og bygningsavsnitt på oversiktskart anvendte farver spesifiseres som her vist i tre relevante farvesystemer.

Skiltflater innendørs lakkres i glans 20.

Tekst, piler, piktogram-figurer samt øvrige tegn og figurer applikeres i folie.

	RAL	Folie	NCS
Varm grå # +	7006 Beigegrau	SC 100-467	S 6005-Y20R
Process blå # +	finnes ikke	SC 100-57	S 1565-B
Hvit #	9003 Signalweiss	SC 100-10	S 0500-N
Lys elfenben # +	1015 Hellelfenbein	SC 100-119	S 1010-Y20R
Gul #	1003 Signalgelb	SC 100-25	S 0580-Y10R
Rød # <	ikke aktuell	SC 100-53	ikke aktuell
Lys rød <	ikke aktuell	SC 100-715	ikke aktuell
Lys fiolett <	ikke aktuell	SC 100-601	ikke aktuell
Mellom blå <	ikke aktuell	SC 100-602	ikke aktuell
Mellom grønn <	ikke aktuell	SC 100-718	ikke aktuell
Lys grønn <	ikke aktuell	SC 100-716	ikke aktuell
Lys gul <	ikke aktuell	SC 100-15	ikke aktuell
Mellom brun <	ikke aktuell	SC 100-729	ikke aktuell
Mørk brun *	8019 Graubraun	finnes ikke	S 8005-Y20R
Lys brun <	ikke aktuell	SC 100-728	ikke aktuell
Lys grå <	ikke aktuell	Avery 744	S 2502-Y

* kun til skiltflater på Gaustad Hotell

kun til skilt

< kun til oversikstavler

+ kun til skiltbunde

Ved udgåede foliefarver til

oversiktskart brukes

Pantonefarver som reference for

finding af alternativ produkt

med lignende farve.

Grunnelementer

Skrift

Som grunnleggende skiltskrift anvendes Frutiger 57 Roman Condensed fra Linotype.

Skiltsystemet er disponert med utgangspunkt i x-høyden, dvs høyden på liten x.

Versalhøyden og tallhøyden svarer til 135,8 % av x-høyden.

Høyden på liten k er 145,5 % av x-høyden.



xV4k

Størrelsesforholdet mellom x-høyde, versalhøyde, tallhøyde og k-høyde









AaBbCcDd
EeFfGgHhIiJj
KkLlMmNn
OoPpQqRrSs
TtUuVvWw
XxYyZzÆæ
ØøÅå

0123456789

Grunnelementer**Piler**

Til retningsangivelse på retnings-skilt anvendes de her viste piler, som kan ha åtte retninger.

Pilene finnes på en Mac diskette, som utleveres av Statsbygg.

*Pil opp**Pil opp til venstre**Pil opp til høyre**Pil til venstre**Pil til høyre**Pil ned til venstre**Pil ned til høyre**Pil ned*

Grunnelementer

Piktogrammer

Anvendelsen av piktogrammer begrenses til det fornuftige. Det vil si i forbindelse med vanligvis piktograferte situasjoner, hvor piktogrammene allerede er kjent av brukerne.

Det anvendes de her viste piktogrammer som finnes på en Mac diskett, som utleveres av Statsbygg.



Toalett



Toalett damer



Toalett herre



Toalett handikap



Stellerom



Telefon



Garderobe



Informasjon



Kafé



Kafeteria



Heis



Trapp

Grunnelementer

Piktogrammer

fortsatt

*Ikke røykeområde**Dyr må ikke
medtas**Mobiltelefoni
forbudt**Røyking forbudt**Inngang forbudt*

Formater






Avsnittet Formater omfatter regler for proporsjoner i skiltflater, skilts gruppering, skilts grafiske disponering, og skilts størrelser.

Formater


Flategrid

Skiltflatene oppbygges over kvadratiske moduler.


Dessuten forekommer sirkulære skilt, samt skilt som er kombinert rektangler/sirkler.

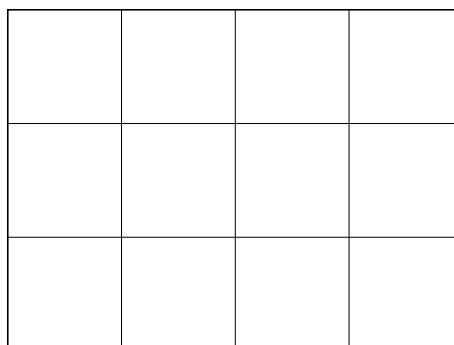

Skilt oppbygget over kvadratiske moduler



Sirkulært skilt




Rektangulært/sirkulært skilt

Formater


Gruppering

Skilt med samme bredde kan grupperes loddrett.



*Loddrett
gruppering av like
brede skilt*

Skilt med samme høyde kan grupperes vannrett.




*Vannrett
gruppering av like
høye skilt*

Formater**Innholdsgrid**


Skilts grafiske innhold tilrettelegges på grunnlag av en loddrett oppdeling av det kvadratiske modul i tyvendedeler.

I skilt på ét moduls høyde kan tekst dimensjoneres og plasseres i én, to eller fire linjer pr modul loddret som vist.



Loddrett oppdeling
av skiltflate 1/1
(1 modul)
i tyvendedeler

Tekstens størrelse er gjennom modulet knyttet til skiltets høyde, som dimensjoneres med tanke på denne sammenheng.

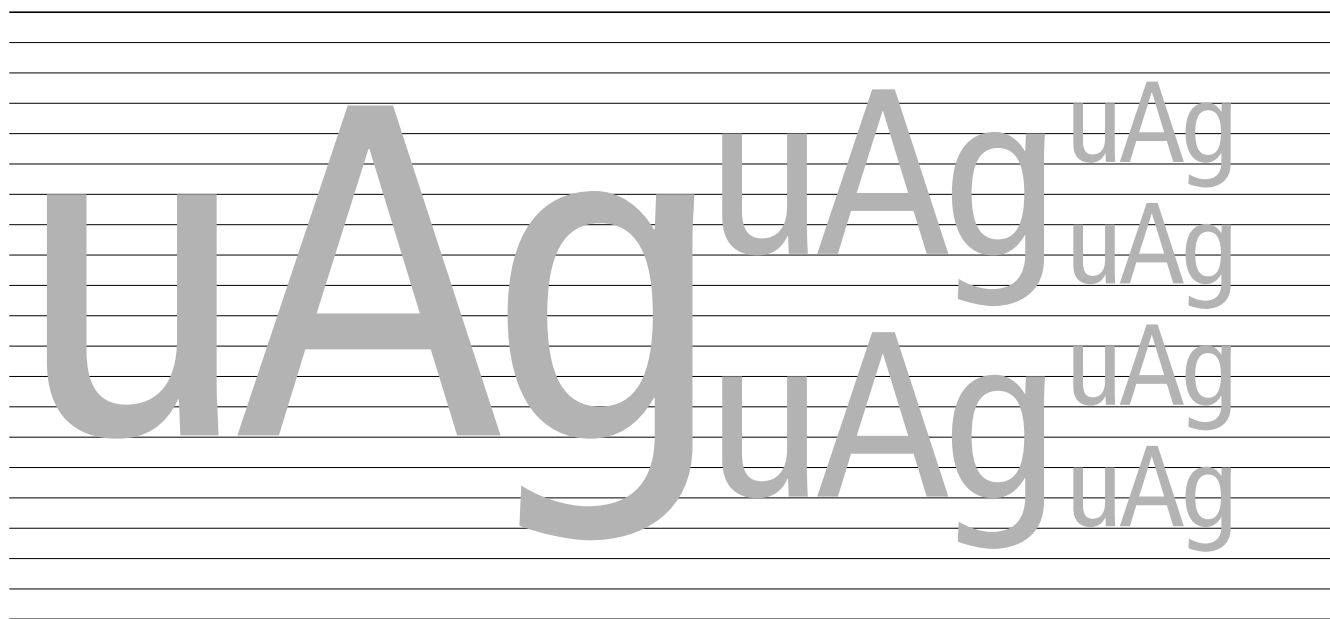

Loddrett
plassering av én,
to og fire linjers
tekst i skiltflate
x/1 (1 moduls
høyde)

Formater**Størrelser**

Ved dimensjoneringen av størrelser på tekst og skilt, forutsetter vi, at x-høyden – høyden på en liten bokstav som x – av personer med normalt syn kan leses på en avstand svarende til 400 ganger x-høyden.

Et skilt, hvor bokstavenes x-høyde er 10 millimeter, kan altså leses på 4 meter.

Retrograd anvendt betyr regelen, at x-høyden skal være minst en fire-hundrededel = 1/4% av den ønskede leseavstand.

På Rikshospitalet anvendes især følgende skriftstørrelser utendørs og innendørs.

Sammenheng mellom typiske x-høyder og leseavstande

	x-høyde mm	leseavstand m
Utendørs	100	40
	50	20
	25	10
	12,5	5
Innendørs	100	40
	50	20
	25	10
	15	6
	12,5	5
	10	4
	5	2

Avnippet skilttyper inneholder en rekke paradigmer, dvs mønstre for skiltfremstilling.

Paradigmer for tekstschild viser tekstens størrelse og plassering, men ikke nødvendigvis den presise ordlyd. Ét paradigme kan gjelde for mange skilt med forskjellig tekst men med samme størrelse og grafiske disponering.

Oversikten side p 4.1.02 – p 4.1.04
letter valget av riktig paradigme.

Skiltetyper

Oversikt

fortsatt

Avmerkingsskilt

Romskilt	I.1.	210 x 210 mm	innendørs	sengerom	p 4.2.01
Romskilt	I.2.	300 x 300 mm	innendørs	funksjonsrom med adgang for pasienter	p 4.2.02
Romskilt	I.3.	210 x 210 mm	innendørs	funksjonsrom uten adgang for pasienter	p 4.2.03
Romskilt	I.4.	210 x 210 mm	innendørs	kontor, møterom å arkivrom	p 4.2.04
Romskilt	I.5a.	Ø 200 mm	innendørs	toalett	p 4.2.05
Romskilt	I.5b.	Ø 200 mm	innendørs	toalett dame	p 4.2.06
Romskilt	I.5c.	Ø 200 mm	innendørs	toalett herre	p 4.2.06
Romskilt	I.5d.	Ø 200 mm	innendørs	handicap	p 4.2.07
Romskilt	I.5e.	Ø 200 mm	innendørs	stellerom	p 4.2.07
Romskilt	I.5f.	Ø 100 og 200 mm	innendørs	romnummer til operasjonsavdelingen	p 4.2.07b
Romskilt	I.6.	400 x 200 mm	innendørs	toalett	p 4.2.08
Avdelingsskilt	I.7.3	750 x 250 mm	utendørs	generelt tekstlinje	p 4.2.09
Avdelingsskilt	I.7.4	1000 x 250 mm	utendørs	generelt tekstlinje	p 4.2.09
Avdelingsskilt	I.7.5	1250 x 250 mm	utendørs	generelt tekstlinje	p 4.2.09
Avdelingsskilt	I.7.6	1500 x 250 mm	utendørs	generelt tekstlinje	p 4.2.09
Avdelingsskilt	I.7.7	1750 x 250 mm	utendørs	generelt tekstlinje	p 4.2.09
Avdelingsskilt	I.7.8	2000 x 250 mm	utendørs	generelt tekstlinje	p 4.2.09
Avdelingsskilt	I.7.9	2250 x 250 mm	utendørs	generelt tekstlinje	p 4.2.09
Avdelingsskilt	I.7.10	2500 x 250 mm	utendørs	generelt tekstlinje	p 4.2.09
Avdelingsskilt	I.7.11	2750 x 250 mm	utendørs	generelt tekstlinje	p 4.2.09
Avdelingsskilt	I.7.12	3000 x 250 mm	utendørs	generelt tekstlinje	p 4.2.09
Avdelingsskilt	I.7.13	3250 x 250 mm	utendørs	generelt tekstlinje	p 4.2.09
Avdelingsskilt	I.8.3	750 x 250 mm	utendørs	generelt + 2 tekstlinjer	p 4.2.10
Avdelingsskilt	I.8.4	1000 x 250 mm	utendørs	generelt + 2 tekstlinjer	p 4.2.10
Avdelingsskilt	I.8.5	1250 x 250 mm	utendørs	generelt + 2 tekstlinjer	p 4.2.10
Avdelingsskilt	I.8.6	1500 x 250 mm	utendørs	generelt + 2 tekstlinjer	p 4.2.10
Avdelingsskilt	I.8.7	1750 x 250 mm	utendørs	generelt + 2 tekstlinjer	p 4.2.10
Avdelingsskilt	I.8.8	2000 x 250 mm	utendørs	generelt + 2 tekstlinjer	p 4.2.10
Avdelingsskilt	I.8.9	2250 x 250 mm	utendørs	generelt + 2 tekstlinjer	p 4.2.10
Avdelingsskilt	I.8.10	2500 x 250 mm	utendørs	generelt + 2 tekstlinjer	p 4.2.10
Avdelingsskilt	I.8.11	2750 x 250 mm	utendørs	generelt + 2 tekstlinjer	p 4.2.10
Avdelingsskilt	I.8.12	3000 x 250 mm	utendørs	generelt + 2 tekstlinjer	p 4.2.10
Avdelingsskilt	I.8.13	3250 x 250 mm	utendørs	generelt + 2 tekstlinjer	p 4.2.10
Avdelingsskilt	I.9.3	750 x 250 mm	utendørs	generelt 4 tekstlinjer	p 4.2.11
Avdelingsskilt	I.9.4	1000 x 250 mm	utendørs	generelt 4 tekstlinjer	p 4.2.11
Avdelingsskilt	I.9.5	1250 x 250 mm	utendørs	generelt 4 tekstlinjer	p 4.2.11
Avdelingsskilt	I.9.6	1500 x 250 mm	utendørs	generelt 4 tekstlinjer	p 4.2.11
Avdelingsskilt	I.9.7	1750 x 250 mm	utendørs	generelt 4 tekstlinjer	p 4.2.11
Avdelingsskilt	I.9.8	2000 x 250 mm	utendørs	generelt 4 tekstlinjer	p 4.2.11
Avdelingsskilt	I.9.9	2250 x 250 mm	utendørs	generelt 4 tekstlinjer	p 4.2.11
Avdelingsskilt	I.9.10	2500 x 250 mm	utendørs	generelt 4 tekstlinjer	p 4.2.11
Avdelingsskilt	I.9.11	3550 x 250 mm	utendørs	generelt 4 tekstlinjer	p 4.2.11

Skilttyper

Oversikt

fortsatt

Avdelingsskilt	I.9.12	3000 x 250 mm	utendørs	generelt 4 tekstlinjer	p 4.2.11
Avdelingsskilt	I.9.13	3250 x 250 mm	utendørs	generelt 4 tekstlinjer	p 4.2.11
Avdelingsskilt	I.10a.3	750 x 250 mm	innendørs	generelt 1 tekstlinje	p 4.2.12
Avdelingsskilt	I.10a.4	1000 x 250 mm	innendørs	generelt 1 tekstlinje	p 4.2.12
Avdelingsskilt	I.10a.5	1250 x 250 mm	innendørs	generelt 1 tekstlinje	p 4.2.12
Avdelingsskilt	I.10a.6	1500 x 250 mm	innendørs	generelt 1 tekstlinje	p 4.2.12
Avdelingsskilt	I.10a.7	1750 x 250 mm	innendørs	generelt 1 tekstlinje	p 4.2.12
Avdelingsskilt	I.10a.8	2000 x 250 mm	innendørs	generelt 1 tekstlinje	p 4.2.12
Avdelingsskilt	I.10a.9	2250 x 250 mm	innendørs	generelt 1 tekstlinje	p 4.2.12
Avdelingsskilt	I.10a.10	2500 x 250 mm	innendørs	generelt 1 tekstlinje	p 4.2.12
Avdelingsskilt	I.10a.11	2750 x 250 mm	innendørs	generelt 1 tekstlinje	p 4.2.12
Avdelingsskilt	I.10a.12	3000 x 250 mm	innendørs	generelt 1 tekstlinje	p 4.2.12
Avdelingsskilt	I.10a.13	3250 x 250 mm	innendørs	generelt 1 tekstlinje	p 4.2.12
Avdelingsskilt	I.10b.3	375 x 125 mm	innendørs	generelt 1 tekstlinje	p 4.2.13
Avdelingsskilt	I.10b.4	500 x 125 mm	innendørs	generelt 1 tekstlinje	p 4.2.13
Avdelingsskilt	I.10b.5	625 x 125 mm	innendørs	generelt 1 tekstlinje	p 4.2.13
Avdelingsskilt	I.10b.6	750 x 125 mm	innendørs	generelt 1 tekstlinje	p 4.2.13
Avdelingsskilt	I.10b.7	875 x 125 mm	innendørs	generelt 1 tekstlinje	p 4.2.13
Avdelingsskilt	I.10b.8	1000 x 125 mm	innendørs	generelt 1 tekstlinje	p 4.2.13
Avdelingsskilt	I.10b.9	1125 x 125 mm	innendørs	generelt 1 tekstlinje	p 4.2.13
Avdelingsskilt	I.10b.10	1250 x 125 mm	innendørs	generelt 1 tekstlinje	p 4.2.13
Avdelingsskilt	I.10b.11	1375 x 125 mm	innendørs	generelt 1 tekstlinje	p 4.2.13
Avdelingsskilt	I.10b.12	1500 x 125 mm	innendørs	generelt 1 tekstlinje	p 4.2.13
Avdelingsskilt	I.10b.13	1625 x 125 mm	innendørs	generelt 1 tekstlinje	p 4.2.13
Avdelingsskilt	I.11.3	375 x 125 mm	innendørs	generelt 2 tekstlinjer	p 4.2.14
Avdelingsskilt	I.11.4	500 x 125 mm	innendørs	generelt 2 tekstlinjer	p 4.2.14
Avdelingsskilt	I.11.5	625 x 125 mm	innendørs	generelt 2 tekstlinjer	p 4.2.14
Avdelingsskilt	I.11.6	750 x 125 mm	innendørs	generelt 2 tekstlinjer	p 4.2.14
Avdelingsskilt	I.11.7	875 x 125 mm	innendørs	generelt 2 tekstlinjer	p 4.2.14
Avdelingsskilt	I.11.8	1000 x 125 mm	innendørs	generelt 2 tekstlinjer	p 4.2.14
Avdelingsskilt	I.11.9	1125 x 125 mm	innendørs	generelt 2 tekstlinjer	p 4.2.14
Avdelingsskilt	I.11.10	1250 x 125 mm	innendørs	generelt 2 tekstlinjer	p 4.2.14
Avdelingsskilt	I.11.11	1375 x 125 mm	innendørs	generelt 2 tekstlinjer	p 4.2.14
Avdelingsskilt	I.11.12	1500 x 125 mm	innendørs	generelt 2 tekstlinjer	p 4.2.14
Avdelingsskilt	I.11.13	1625 x 125 mm	innendørs	generelt 2 tekstlinjer	p 4.2.14
Avdelingsskilt	I.12a.3	750 x 250 mm	innendørs	ved informasjon og ekspedisjon	p 4.2.15
Avdelingsskilt	I.12a.4	1000 x 250 mm	innendørs	ved informasjon og ekspedisjon	p 4.2.15
Avdelingsskilt	I.12a.5	1250 x 250 mm	innendørs	ved informasjon og ekspedisjon	p 4.2.15
Avdelingsskilt	I.12a.6	1500 x 250 mm	innendørs	ved informasjon og ekspedisjon	p 4.2.15
Avdelingsskilt	I.12a.7	1750 x 250 mm	innendørs	ved informasjon og ekspedisjon	p 4.2.15
Avdelingsskilt	I.12a.8	2000 x 250 mm	innendørs	ved informasjon og ekspedisjon	p 4.2.15
Avdelingsskilt	I.12a.9	2250 x 250 mm	innendørs	ved informasjon og ekspedisjon	p 4.2.15

Skilttyper

Oversikt

fortsatt

Avdelingsskilt	I.12a.10	2500 x 250 mm	innendørs	ved informasjon og ekspedisjon	p 4.2.15
Avdelingsskilt	I.12a.11	1750 x 250 mm	innendørs	ved informasjon og ekspedisjon	p 4.2.15
Avdelingsskilt	I.12a.12	3800 x 250 mm	innendørs	ved informasjon og ekspedisjon	p 4.2.15
Avdelingsskilt	I.12a.13	3250 x 250 mm	innendørs	ved informasjon og ekspedisjon	p 4.2.15
Avdelingsskilt	I.12b.3	375 x 125 mm	innendørs	ved informasjon og ekspedisjon	p 4.2.16
Avdelingsskilt	I.12b.4	500 x 125 mm	innendørs	ved informasjon og ekspedisjon	p 4.2.16
Avdelingsskilt	I.12b.5	625 x 125 mm	innendørs	ved informasjon og ekspedisjon	p 4.2.16
Avdelingsskilt	I.12b.6	750 x 125 mm	innendørs	ved informasjon og ekspedisjon	p 4.2.16
Avdelingsskilt	I.12b.7	875 x 125 mm	innendørs	ved informasjon og ekspedisjon	p 4.2.16
Avdelingsskilt	I.12b.8	1000 x 125 mm	innendørs	ved informasjon og ekspedisjon	p 4.2.16
Avdelingsskilt	I.12b.9	1125 x 125 mm	innendørs	ved informasjon og ekspedisjon	p 4.2.16
Avdelingsskilt	I.12b.10	1250 x 125 mm	innendørs	ved informasjon og ekspedisjon	p 4.2.16
Avdelingsskilt	I.12b.11	1375 x 125 mm	innendørs	ved informasjon og ekspedisjon	p 4.2.16
Avdelingsskilt	I.12b.12	1500 x 125 mm	innendørs	ved informasjon og ekspedisjon	p 4.2.16
Avdelingsskilt	I.12b.13	1625 x 1250 mm	innendørs	ved informasjon og ekspedisjon	p 4.2.16
Oppgangsskilt	I.13	600 x 600 mm	innendørs	på trappetårn	p 4.2.17
Delavsnittsskilt	I.14	Ø 200 mm	innendørs	over dører mellom delavsnitt	p 4.2.18
Delavsnittsskilt	I.15	x-høyde 150 mm	utendørs	ved kapell	p 4.2.19
Hovedinngang	I.16	x-høyde 500 mm	utendørs	over hovedinngang	p 4.2.20
Inngang B&K	I.17	x-høyde 500 mm	utendørs	over inngang Kvinner og barn	p 4.2.21
Retningsskilt					
Retningsskilt	2.1.4	1000 x 250 mm	utendørs	generelt tekstlinje	p 4.3.01
Retningsskilt	2.1.5	1250 x 250 mm	utendørs	generelt tekstlinje	p 4.3.01
Retningsskilt	2.1.6	1500 x 250 mm	utendørs	generelt tekstlinje	p 4.3.01
Retningsskilt	2.1.7	1750 x 250 mm	utendørs	generelt tekstlinje	p 4.3.01
Retningsskilt	2.1.8	2000 x 250 mm	utendørs	generelt tekstlinje	p 4.3.01
Retningsskilt	2.1.9	2250 x 250 mm	utendørs	generelt tekstlinje	p 4.3.01
Retningsskilt	2.1.10	2500 x 250 mm	utendørs	generelt tekstlinje	p 4.3.01
Retningsskilt	2.1.11	2750 x 250 mm	utendørs	generelt tekstlinje	p 4.3.01
Retningsskilt	2.1.12	3000 x 250 mm	utendørs	generelt tekstlinje	p 4.3.01
Retningsskilt	2.1.13	3250 x 250 mm	utendørs	generelt tekstlinje	p 4.3.01
Retningsskilt	2.2.4	1000 x 250 mm	utendørs	generelt + 1/2/3/4 tekstlinjer	p 4.3.02
Retningsskilt	2.2.5	1250 x 250 mm	utendørs	generelt + 1/2/3/4 tekstlinjer	p 4.3.02
Retningsskilt	2.2.6	1500 x 250 mm	utendørs	generelt + 1/2/3/4 tekstlinjer	p 4.3.02
Retningsskilt	2.2.7	1750 x 250 mm	utendørs	generelt + 1/2/3/4 tekstlinjer	p 4.3.02
Retningsskilt	2.2.8	2000 x 250 mm	utendørs	generelt + 1/2/3/4 tekstlinjer	p 4.3.02
Retningsskilt	2.2.9	2250 x 250 mm	utendørs	generelt + 1/2/3/4 tekstlinjer	p 4.3.02
Retningsskilt	2.2.10	2500 x 250 mm	utendørs	generelt + 1/2/3/4 tekstlinjer	p 4.3.02
Retningsskilt	2.2.11	2750 x 250 mm	utendørs	generelt + 1/2/3/4 tekstlinjer	p 4.3.02
Retningsskilt	2.2.12	3000 x 250 mm	utendørs	generelt + 1/2/3/4 tekstlinjer	p 4.3.02
Retningsskilt	2.2.13	3250 x 250 mm	utendørs	generelt + 1/2/3/4 tekstlinjer	p 4.3.02

Skilttyper


Oversikt

fortsatt

Retningsskilt	2.3a.4	750 x 250 mm	innendørs	generelt tekstlinje	p 4.3.03
Retningsskilt	2.3a.5	1250 x 250 mm	innendørs	generelt tekstlinje	p 4.3.03
Retningsskilt	2.3a.6	1500 x 250 mm	innendørs	generelt tekstlinje	p 4.3.03
Retningsskilt	2.3a.7	1750 x 250 mm	innendørs	generelt tekstlinje	p 4.3.03
Retningsskilt	2.3a.8	2000 x 250 mm	innendørs	generelt tekstlinje	p 4.3.03
Retningsskilt	2.3a.9	2250 x 250 mm	innendørs	generelt tekstlinje	p 4.3.03
Retningsskilt	2.3a.10	2500 x 250 mm	innendørs	generelt tekstlinje	p 4.3.03
Retningsskilt	2.3a.11	2750 x 250 mm	innendørs	generelt tekstlinje	p 4.3.03
Retningsskilt	2.3a.12	3000 x 250 mm	innendørs	generelt tekstlinje	p 4.3.03
Retningsskilt	2.3a.13	3250 x 250 mm	innendørs	generelt tekstlinje	p 4.3.03
Retningsskilt	2.3b.4	500 x 125 mm	innendørs	generelt tekstlinje	p 4.3.04
Retningsskilt	2.3b.5	625 x 125 mm	innendørs	generelt tekstlinje	p 4.3.04
Retningsskilt	2.3b.6	750 x 125 mm	innendørs	generelt tekstlinje	p 4.3.04
Retningsskilt	2.3b.7	875 x 125 mm	innendørs	generelt tekstlinje	p 4.3.04
Retningsskilt	2.3b.8	1000 x 125 mm	innendørs	generelt tekstlinje	p 4.3.04
Retningsskilt	2.3b.9	1125 x 125 mm	innendørs	generelt tekstlinje	p 4.3.04
Retningsskilt	2.3b.10	1250 x 125 mm	innendørs	generelt tekstlinje	p 4.3.04
Retningsskilt	2.3b.11	1375 x 125 mm	innendørs	generelt tekstlinje	p 4.3.04
Retningsskilt	2.3b.12	1500 x 125 mm	innendørs	generelt tekstlinje	p 4.3.04
Retningsskilt	2.3b.13	1625 x 125 mm	innendørs	generelt tekstlinje	p 4.3.04
Retningsskilt	2.4	x-høyde 50 mm	utendørs	ved kapell	p 4.3.05
Orienteringsskilt					
Oversiktskart	3.1	1500 x 2000 mm	utendørs	ved forplass	p 4.4.01
Oversiktskart	3.2	1500 x 1500 mm	innendørs	ved hovedinngang	p 4.4.02
Oversiktstavle	3.3	1500 x 1500 mm	innendørs	ved hovedinngang	p 4.4.03
Oppgangsoversikt	3.4	750 x 625 mm	innendørs	på trappetårn	p 4.4.04
Etasjeoversikt	3.5	875 x 500 mm	innendørs	i trappeopp ganger	p 4.4.05
Heisskilt	3.6	500 x 625 mm	innendørs	ved inngang heis	p 4.4.06
Heistablå	3.7	200 x 250 mm	innendørs	i heis	p 4.4.07
Spesial skilt					
Røykingskilt	4.1a	100 x 200 mm	overalt		p 4.5.01
Røykingskilt	4.1b	200 x 400 mm	overalt		p 4.5.01
HLR Defibrillator	4.2	250 x 125 mm	innendørs	på ganger	p 4.6.01
Operasjonsavd.	4.3	375 x 125 mm	innendørs	kun på operasjonsavdeling	p 4.7.01

Romskilt	I.I.	210 x 210 mm
anvendelse	sengerom	
skiltflate	varm grå	
tekst	hvit	
	x-høyde 10 mm	
	x-høyde 35 mm	
montering	vegg	

Tallhøyde og
versalhøyde er
135,8 % av
x-høyden

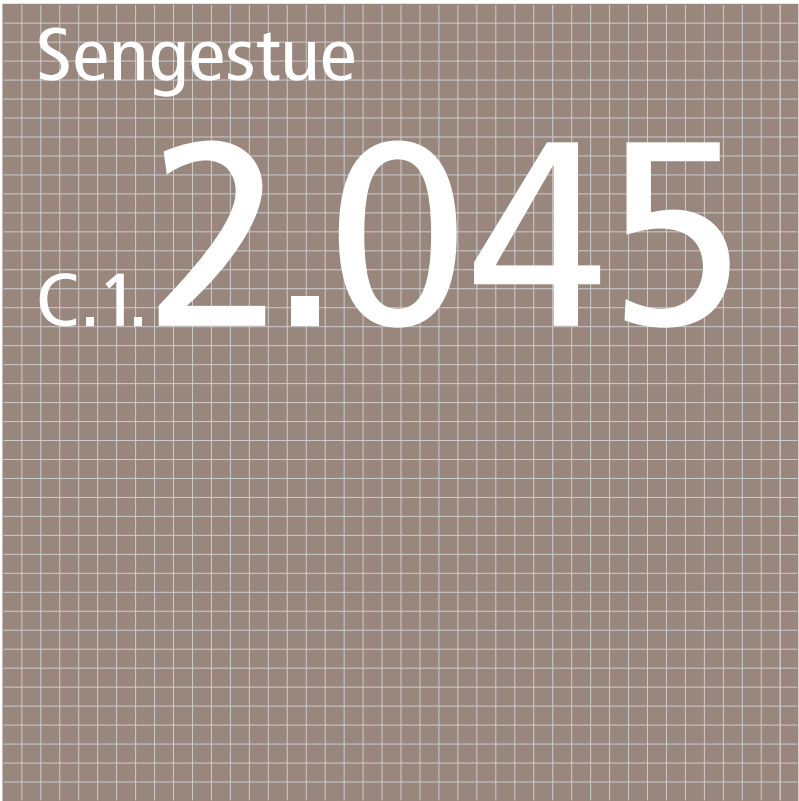

50% gjengivelse

Skilttyper
Avmerkingsskilt
fortsatt

Romskilt	I.2.a	300 x 300 mm *
----------	-------	----------------

anvendelse	funksjonsrom med adgang for pasienter
skiltflate	varm grå
tekst	hvit
	x-høyde 15 mm
montering	vegg

Tallhøyde og versalhøyde er 135,8 % av x-høyden

* ved sidestilt montage med 210 x 210 mm skilt kan dette skilt også brukes som type I.1, se p 4.2.01



50% gjengivelse

Skilttyper

Romskilt med stort nummer

Romskilt	I.2b med nummer	300 x 300 mm
----------	-----------------	--------------

anvendelse	se p 4.02.02
stort nummer	tallhøyde 90 mm, plaseres 15 mm (optisk) fra under- og venstrekan
montering	vegg

Rumbetegning
E.1.3.031

14

50% gjengivelse

Skilttyper


Avmerkingsskilt

fortsatt

Romskilt	I.3.	210 x 210 mm
----------	------	--------------

anvendelse	funksjonsrum uten adgang for pasienter
skiltflate	varm grå
tekst	hvit
	x-høyde 10 mm
montering	vegg

Tallhøyde og
versalhøyde er
135,8 % av
x-høyden

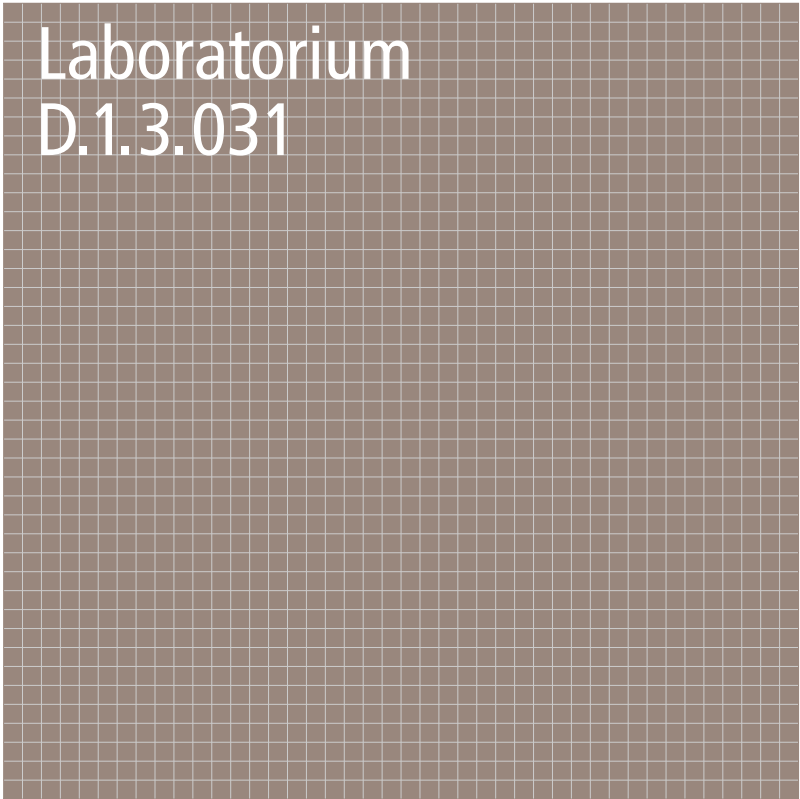

Laboratorium
D.1.3.031

50% gjengivelse

Skilttyper

Avmerkingsskilt

fortsatt

Romskilt	I.4.	210 x 210 mm
----------	------	--------------

med delvis variabelt innhold

anvendelse kontor, møterom, arkivrom

skiltflate varm grå


tekst hvit

x-høyde 10 mm

montering vegg

bemerkning Flaten 210 x 150 mm skal anvendes til variabelt budskap, som utskrives på pc og typisk består av et A4 ark lagt dobbelt, så det måler 210 x 148 mm. Arket skal være lett å skifte ut og fastholdes/beskyttes av gjennomsiktig plast eller glass.

Tallhøyde og
versalhøyde er
135,8 % av
x-høyden

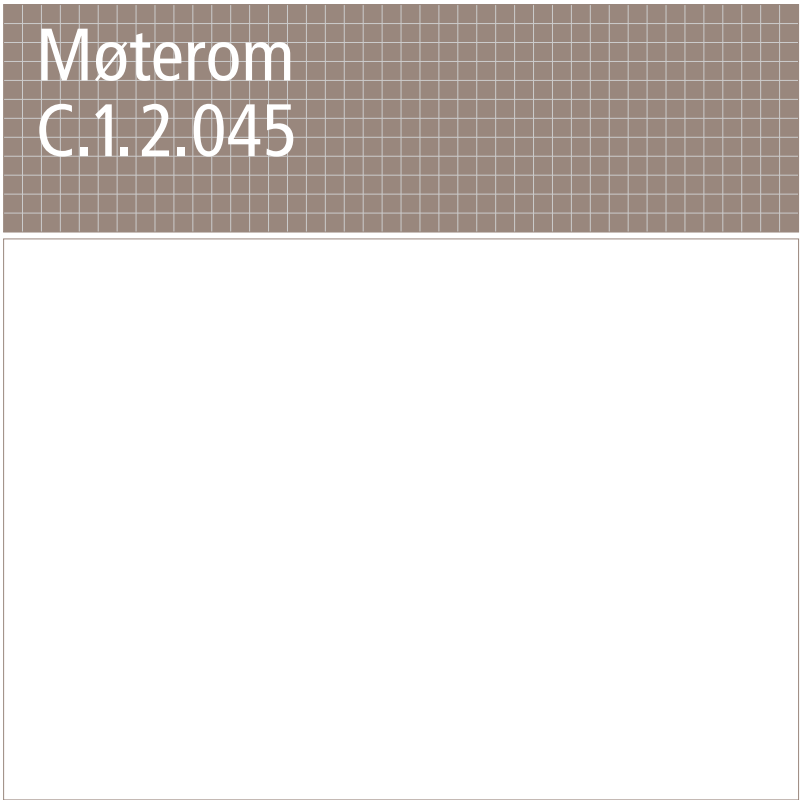

Møterom
C.1.2.045

60 mm

150 mm

50% gjengivelse

Skilttyper

Avmerkingsskilt

fortsatt

Romskilt	I.5a	Ø 200 mm
----------	------	----------

anvendelse	toalett
skiltflate	varm grå
figur	hvit
montering	vegg

*I.5a**35% gjengivelse*

Skilttyper

Avmerkingsskilt

fortsatt

Romskilt	I.5b	Ø 200 mm
	I.5c	Ø 200 mm

anvendelse	toalett, damer toalett, herrer
skiltflate	varm grå
figur	hvit
montering	vegg

*I.5b**35% gjengivelse**I.5c**35% gjengivelse*

Skilttyper

Avmerkingsskilt

fortsatt

Romskilt	I.5d	Ø 200 mm
	I.5e	Ø 200 mm

anvendelse	handicap stellerom
skiltflate	varm grå
figur	hvit
montering	vegg


*I.5d**35% gjengivelse**I.5e**35% gjengivelse*

Skilttyper

Avmerkingsskilt

Romskilt I.5f Ø 100 mm / 200 mm

anvendelse	romnummer operasjonsavdeling
skiltflate	varm grå
figur	hvit, vandret sentrert
tallhøyde	55 mm / 110 mm
montering	vegg

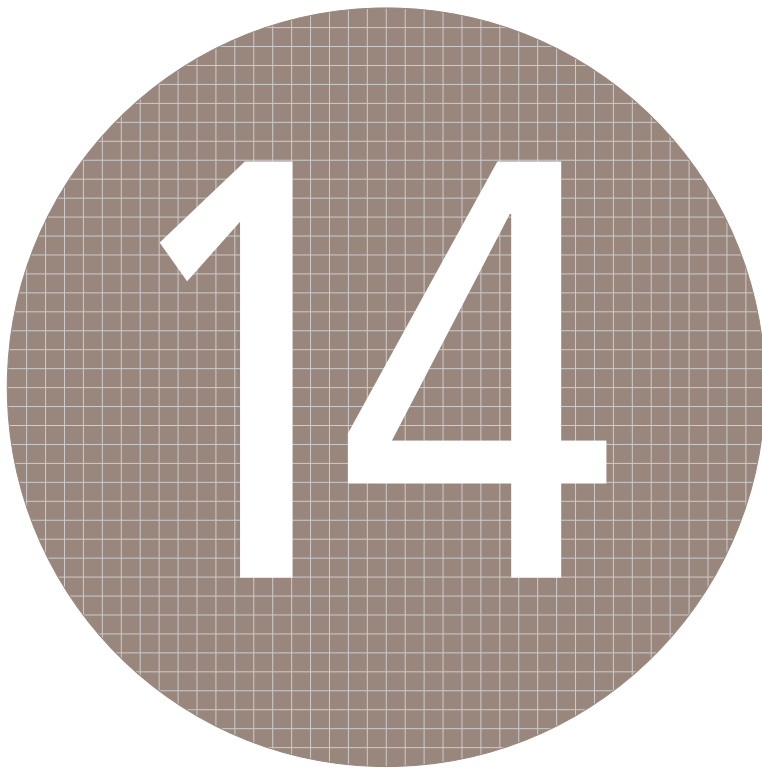

50% og 100% gjengivelse

Skilttyper

Avmerkingsskilt

fortsatt

Romskilt	I.6.	400 x 200 mm
----------	------	--------------

anvendelse	toalett
skiltflate	varm grå
figur	hvit
montering	vinkel på vegg



40% gjengivelse

Skilttyper

Avmerkingsskilt

fortsatt

Avdelingsskilt	I.7.3	750 x 250 mm
	I.7.4	1000 x 250 mm
	I.7.5	1250 x 250 mm
	I.7.6	1500 x 250 mm
	I.7.7	1750 x 250 mm
	I.7.8	2000 x 250 mm
	I.7.9	2250 x 250 mm
	I.7.10	2500 x 250 mm
	I.7.11	2750 x 250 mm
	I.7.12	3000 x 250 mm
	I.7.13	3250 x 250 mm

anvendelse	utendørs
skiltflate	lys elfenben
tekst	varm grå
	x-høyde 100 mm
montering	vegg

I.7.3




I.7.4



I.7.5



I.7.6



I.7.7

Preklinisk institut

I.7.8



I.7.9



I.7.10



I.7.11



I.7.12



I.7.13



Presis tekstplassering se p 3.4.01

5% gjengivelse

Skilttyper

Avmerkingsskilt

fortsatt

Avdelingsskilt	I.8.3	750 x 250 mm
	I.8.4	1000 x 250 mm
	I.8.5	1250 x 250 mm
	I.8.6	1500 x 250 mm
	I.8.7	1750 x 250 mm
	I.8.8	2000 x 250 mm
	I.8.9	2250 x 250 mm
	I.8.10	2500 x 250 mm
	I.8.11	2750 x 250 mm
	I.8.12	3000 x 250 mm
	I.8.13	3250 x 250 mm

anvendelse	utendørs
skiltflate	lys elfenben
tekst	varm grå
	x-høyde 50 mm
	x-høyde 25 mm
montering	vegg

I.8.3



I.8.4



I.8.5



I.8.6




I.8.7



I.8.8



I.8.9



I.8.10



I.8.11



I.8.12



I.8.13



Presis tekstplassering se p 3.4.01

5% gjengivelse

Skilttyper

Avmerkingsskilt



fortsatt

Avdelingsskilt	I.9.3	750 x 250 mm
	I.9.4	1000 x 250 mm
	I.9.5	1250 x 250 mm
	I.9.6	1500 x 250 mm
	I.9.7	1750 x 250 mm
	I.9.8	2000 x 250 mm
	I.9.9	2250 x 250 mm
	I.9.10	2500 x 250 mm
	I.9.11	2750 x 250 mm
	I.9.12	3000 x 250 mm
	I.9.13	3250 x 250 mm

anvendelse	utendørs
skiltflate	lys elfenben
tekst	varm grå
	x-høyde 25 mm
montering	vegg

I.9.3*I.9.4**I.9.5**I.9.6*

Imunologi
Patologi
Kirurgisk forskning
Farmakologi

I.9.7*I.9.8**I.9.9**I.9.10**I.9.11**I.9.12**I.9.13*

Presis tekstplassering se p 3.4.01

5% gjengivelse

Skilttyper

Avmerkingsskilt

fortsatt

Avdelingsskilt	I.10a. 3	750 x 250 mm
	I.10a. 4	1000 x 250 mm
	I.10a. 5	1350 x 250 mm
	I.10a. 6	1500 x 250 mm
	I.10a. 7	1750 x 250 mm
	I.10a. 8	2000 x 250 mm
	I.10a. 9	2250 x 250 mm
	I.10a. 10	2500 x 250 mm
	I.10a. 11	2750 x 250 mm
	I.10a. 12	3000 x 250mm
	I.10a. 13	3250 x 250 mm

anvendelse	innendørs
skiltflate	varm grå
tekst	hvit
	x-høyde 100 mm
montering	vegg

*I.10a.3**I.10a.4**I.10a.5**I.10a.6**I.10a.7***Vektertjenesten***I.10a.8**I.10a.9**I.10a.10**I.10a.11**I.10a.12**I.10a.13*

Presis tekstplassering se p 3.4.01

5% gjengivelse

Skilttyper

Avmerkingsskilt

fortsatt

Avdelingsskilt	I.10b. 3	375 x 125 mm
	I.10b. 4	500 x 125 mm
	I.10b. 5	625 x 125 mm
	I.10b. 6	750 x 125 mm
	I.10b. 7	875 x 125 mm
	I.10b. 8	1000 x 125 mm
	I.10b. 9	1125 x 125 mm
	I.10b. 10	1250 x 125 mm
	I.10b. 11	1375 x 125 mm
	I.10b. 12	1500 x 125 mm
	I.10b. 13	1625 x 125 mm

anvendelse	innendørs
skiltflate	varm grå
tekst	hvit
	x-høyde 50 mm
montering	vegg

*I.10b.3**I.10b.4**I.10b.5**I.10b.6**I.10b.7***Vektertjenesten***I.10b.8**I.10b.9**I.10b.10**I.10b.11**I.10b.12**I.10b.13*

Presis tekstplassering se p 3.4.01

10% gjengivelse

Skilttyper

Avmerkingsskilt

fortsatt

Avdelingsskilt	I.11.3	375 x 125 mm
	I.11.4	500 x 125 mm
	I.11.5	625 x 125 mm
	I.11.6	750 x 125 mm
	I.11.7	875 x 125 mm
	I.11.8	1000 x 125 mm
	I.11.9	1125 x 125 mm
	I.11.10	1250 x 125 mm
	I.11.11	1375 x 125 mm
	I.11.12	1500 x 125 mm
	I.11.13	1625 x 125 mm

anvendelse	innendørs
skiltflate	varm grå
tekst	hvit
	x-høyde 25 mm
montering	vegg

*I.11.3**I.11.4**I.11.5**I.11.6*

Infeksjonsmedisin
Hematologi

*I.11.7**I.11.8**I.11.9**I.11.10**I.11.11**I.11.12**I.11.13*

Presis tekstplassering se p 3.4.01

10% gjengivelse

Skilttyper

Avmerkingsskilt

fortsatt

Ekspedisjonsskilt	I.12a. 3	750 x 250 mm
	I.12a. 4	1000 x 250 mm
	I.12a. 5	1250 x 250 mm
	I.12a. 6	1500 x 250 mm
	I.12a. 7	1750 x 250 mm
	I.12a. 8	2000 x 250 mm
	I.12a. 9	2250 x 250 mm
	I.12a. 10	2500 x 250 mm
	I.12a. 11	2750 x 250 mm
	I.12a. 12	3000 x 250 mm
	I.12a. 13	3250 x 250 mm

anvendelse	– over informasjon ved hovedinngang,
	– over informasjon ved inngang barn- og kvinnesenter,
	– over avdelingsekspedisjoner
skiltflate	blå
tekst	hvit
montering	x-høyde 100 mm
	nedhengt fra tak

I.12a.3

I.12a.4

I.12a.5

I.12a.6

I.12a.7

I.12a.8

I.12a.9

I.12a.10

I.12a.11

I.12a.12

I.12a.13

Poliklinikk tann kjeve

Skilttyper

Avmerkingsskilt

fortsatt

Ekspedisjonsskilt	I.12b. 3	375 x 125 mm
	I.12b. 4	500 x 125 mm
	I.12b. 5	625 x 125 mm
	I.12b. 6	750 x 125 mm
	I.12b. 7	875 x 125 mm
	I.12b. 8	1000 x 125 mm
	I.12b. 9	1125 x 125 mm
	I.12b. 10	1250 x 125 mm
	I.12b. 11	1375 x 125 mm
	I.12b. 12	1500 x 125 mm
	I.12b. 13	1625 x 125 mm

anvendelse	– over informasjon ved hovedinngang,
	– over informasjon ved inngang barn- og kvinnesenter,
	– over avdelingsekspedisjoner
skiltflate	blå
tekst	hvit
montering	x-høyde 50 mm
	nedhengt fra tak

I.12b.3

I.12b.4

I.12b.5

I.12b.6

I.12b.7

I.12b.8

I.12b.9

Poliklinikk tann kjeve

I.12b.10

I.12b.11

I.12b.12

I.12b.13

Skilttyper

Avmerkingsskilt

fortsatt

Oppgangsskilt	I.13.a	600 x 600 mm
---------------	--------	--------------

anvendelse	På trappetårn
skiltflate	varm grå
tekst	hvit
	x-høyde 30
	Versal/tall-høyde 200 mm
montering	vegg

Tallhøyde og
versalhøyde er
135,8 % av
x-høyden



25% gjengivelse


Skilttyper

Avmerkingsskilt

fortsatt

Oppgangsskilt	I.13.b	300 x 300 mm
---------------	--------	--------------

anvendelse	etasjemarkering ved trapper
skiltflate	varm grå
tekst	hvit
	tall-høyde 150 mm
	M-høyde 120 mm
	punktum-høyde 10 mm
montering	vegg

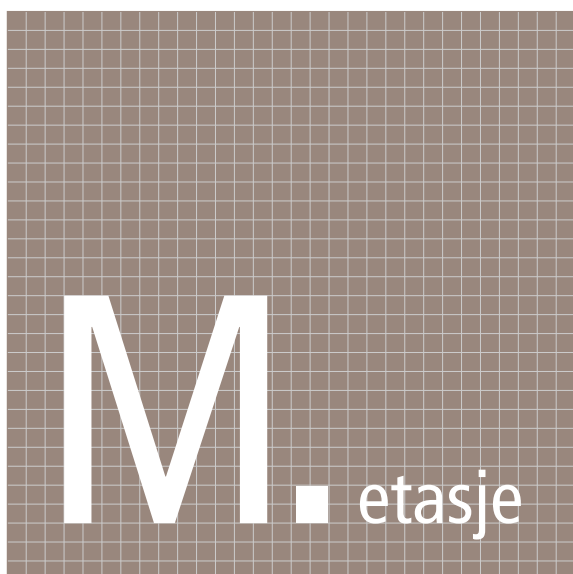

25% gjengivelse

Skilttyper

Avmerkingsskilt

fortsatt

Delavsnittsskilt

I.14.

Ø 200 mm

anvendelse	innendørs
skiltflate	varm grå
tekst	hvit
	x-høyde 60 mm
montering	vegg

Tallhøyde og
versalhøyde er
135,8 % av
x-høyden

*50% gjengivelse*

Skilttyper

Avmerkingsskilt

fortsatt

Delavsnittsskilt	I.15.	x-høyde 150 mm dybde 4 mm
------------------	-------	------------------------------

anvendelse	utendørs
tekst	løse bokstaver av messing
montering	vegg

Kapell

25% gjengivelse

Skilttyper

Avmerkingsskilt

fortsatt

Hovedinngang	I.16.	x-høyde 500 mm
--------------	-------	----------------

anvendelse	utendørs
tekst	løse bokstaver med 50 mm sarg
farve	hvide med varm grå sarg
montering	mur

Tallhøyde og
versalhøyde er
135,8 % av
x-høyden



1% gjengivelse

Skilttyper

Avmerkingsskilt

fortsatt

Inngang Barn-
og kvinnesenter

I.17.

x-høyde 500 mm

anvendelse	utendørs
tekst	løse bokstaver med 50 mm sarg
mur	mur

se også side p 4.2.20



/ % gjengivelse

Skilttyper

Retningsskilt

fortsatt

Avdelingsskilt	2.1a. 4	1000 x 250 mm
	2.1a. 5	1250 x 250 mm
	2.1a. 6	1500 x 250 mm
	2.1a. 7	1750 x 250 mm
	2.1a. 8	2000 x 250 mm
	2.1a. 9	2250 x 250 mm
	2.1a. 10	2500 x 250 mm
	2.1a. 11	2750 x 250 mm
	2.1a. 12	3000 x 250 mm
	2.1a. 13	3250 x 250 mm

anvendelse	utendørs
skiltflate	lys elfenben
tekst	varm grå
	x-høyde 100 mm
pil	varm grå
montering	vegg

2.1.4



2.1.5



2.1.6



2.1.7



2.1.8



2.1.9



2.1.10




2.1.11



2.1.12



2.1.13



Presis tekstplassering se p 3.4.01

5% gjengivelse

Skilttyper

Retningsskilt

fortsatt

Avdelingsskilt	2.1b. 4	500 x 125 mm
	2.1b. 5	625 x 125 mm
	2.1b. 6	750 x 125 mm
	2.1b. 7	875 x 125 mm
	2.1b. 8	1000 x 125 mm
	2.1b. 9	1125 x 125mm
	2.1b. 10	1250 x 125 mm
	2.1b. 11	1375x 125 mm
	2.1b. 12	1500 x 125 mm
	2.1b. 13	1625 x 125 mm

anvendelse	utendørs
skiltflate	lys elfenben
tekst	varm grå x-høyde 50 mm
pil	varm grå
montering	vegg

2.1.4



2.1.5



2.1.6



2.1.7



2.1.8



2.1.9



2.1.10



2.1.11



2.1.12



2.1.13



Presis tekstplassering se p 3.4.01

10% gjengivelse

Skilttyper

Retningsskilt

fortsatt

Avdelingsskilt	2.2. 4	1000 x 250 mm
	2.2. 5	1250 x 250 mm
	2.2. 6	1500 x 250 mm
	2.2. 7	1750 x 250 mm
	2.2. 8	2000 x 250 mm
	2.2. 9	2250 x 250 mm
	2.2. 10	2500 x 250 mm
	2.2. 11	2750 x 250 mm
	2.2. 12	3000 x 250 mm
	2.2. 13	3250 x 250 mm

anvendelse	utendørs
skiltflate	lys elfenben
tekst	varm grå
	x-høyde 100 mm
	x-høyde 25 mm
pil	varm grå
montering	vegg

2.2.4



2.2.5



2.2.6



2.2.7



2.2.8



2.2.9



2.2.10



2.2.11



2.2.12



2.2.13



Presis tekstplassering se p 3.4.01

5% gjengivelse

Skilttyper

Retningsskilt

fortsatt

Henvisning	2.3a. 4	1000 x 250 mm
	2.3a. 5	1250 x 250 mm
	2.3a. 6	1500 x 250 mm
	2.3a. 7	1750 x 250 mm
	2.3a. 8	2000 x 250 mm
	2.3a. 9	2250 x 250 mm
	2.3a. 10	2500 x 250 mm
	2.3a. 11	2750 x 250 mm
	2.3a. 12	3000 x 250 mm
	2.3a. 13	3250 x 250 mm

2.3a.4



anvendelse
skiltflate

innendørs
varm grå

2.3a.5



2.3a.6



2.3a.7



2.3a.8



2.3a.9



2.3a.10



2.3a.11



2.3a.12



2.3a.13



Presis tekstplassering se p 3.4.01

5% gjengivelse

Skilttyper

Retningsskilt

fortsatt

Henvisning	2.3b. 4	500 x 125 mm
	2.3b. 5	625 x 125 mm
	2.3b. 6	750 x 125 mm
	2.3b. 7	875 x 125 mm
	2.3b. 8	1000 x 125 mm
	2.3b. 9	1125 x 125 mm
	2.3b. 10	1250 x 125 mm
	2.3b. 11	1375 x 125 mm
	2.3b. 12	1500 x 125 mm
	2.3b. 13	1625 x 125 mm

anvendelse
skiltflate
tekst

innendørs
varm grå
hvit



Presis tekstplassering se p 3.4.01

10% gjengivelse

Skilttyper

Retningsskilt

fortsatt

Henvisning	2.4.	x-høyde 50 mm dybde 4 mm
------------	------	-----------------------------

anvendelse	Kapell
skiltflate	varm grå
tekst	løse bokstaver av messing
pil	løs pil av messing
montering	vegg

Inngang til kapell →


10% gjengivelse

Skilttyper

Orienteringsskilt

Oversiktskart 3.1. skiltflate 1500 x 2000
stander 3000 mm over terreng

anvendelse	utendørs
skiltflate	lys elfenben
tekst	varm grå
	x-høyde 30 mm (logotype)
bygninger	foliefarver (Scotchcal eller tilsvarende kvalitet), se side p 2.1.02 og p 2.1.03
montering	2 benet stander med lys

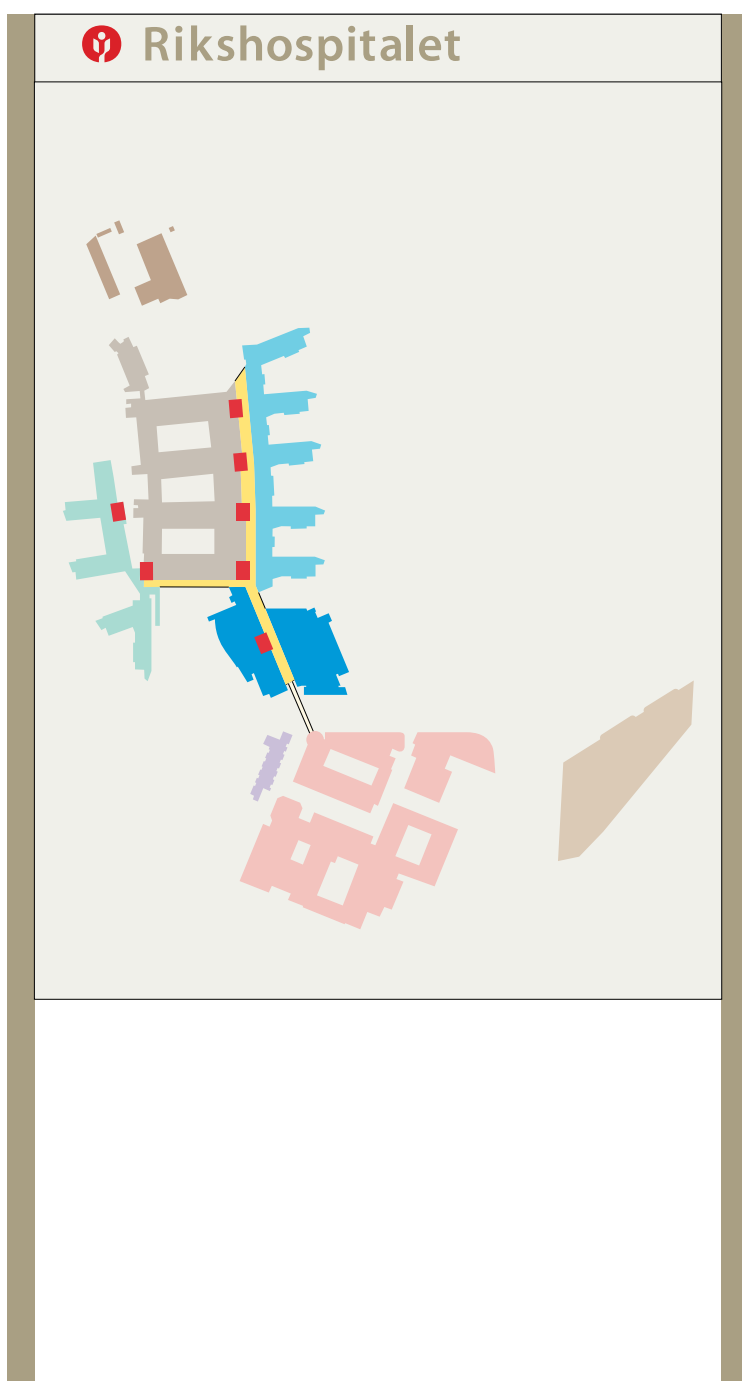

Skilttyper

Orienteringsskilt

fortsatt

Oversiktskart 3.2. skiltflate 1500 x 1500 mm

anvendelse	innendørs
skiltflate	hvit
tekst	varm grå
bygninger	foliefarver (Scotchcal)
montering	vegg



10% gjengivelse

Skilttyper**Orienteringsskilt**

fortsatt

Oversiktstavle 3.3. skiltflate 1500 x 1500 mm

anvendelse	innendørs
skiltflate	varm grå
tekst	hvit
	x-høyde 100 mm
	x-høyde 12,5 mm
montering	vegg

Nytt Rikshospital

Akuttmottak / ambulanse inngang, oppg. X, etg. X
 Anæstesiavdeling, oppg. X, etg. X
 Barselavdeling, oppg. X, etg. X
 Behandlingsbasseng, oppg. X, etg. X
 Dag kirurgisk avdeling, oppg. X, etg. X
 Dialyseavdeling, oppg. X, etg. X
 Fysio- og ergoterapi barn, oppg. X, etg. X
 Fysio- og ergoterapi voksen, oppg. X, etg. X
 Gjennomlysning, oppg. X, etg. X
 Immunologi, oppg. X, etg. X
 Kirurgisk forskning, oppg. X, etg. X
 Kirurgisk oppvåkning, oppg. X, etg. X
 Kirurgisk intensiv og postoperativ, oppg. X, etg. X
 Kirurgisk poliklinikk, oppg. X, etg. X
 Forløsning/fødestue, oppg. X, etg. X
 Medisinsk forskning, oppg. X, etg. X
 Medisinsk overvåkning, oppg. X, etg. X
 Medisinsk teknik, oppg. X, etg. X
 Medisinsk poliklinikk 1, oppg. X, etg. X
 Medisinsk poliklinikk 2, oppg. X, etg. X
 Operasjon 1, oppg. X, etg. X
 Operasjon 2, oppg. X, etg. X
 Operasjon 3, oppg. X, etg. X
 Ortopedisk tilpasning, oppg. X, etg. X
 Pediatisk forskning, oppg. X, etg. X
 Poliklinikk barn, oppg. X, etg. X
 Poliklinikk hud, oppg. X, etg. X
 Poliklinikk kvinner, oppg. X, etg. X
 Poliklinikk tann kjeve, oppg. X, etg. X
 Poliklinikk øre nese hals, oppg. X, etg. X
 Poliklinikk øye, oppg. X, etg. X
 Isolationsavdeling, oppg. X, etg. X
 Radiologi, oppg. X, etg. X
 Sengepost barnekirurgi, oppg. X, etg. X
 Sengepost gastrokirurgi, oppg. X, etg. X

Sengepost Gynekologi/observasjon, oppg. X, etg. X
 Sengepost hematologi, oppg. X, etg. X
 Sengepost hud, oppg. X, etg. X
 Sengepost infeksjonsmedisin, oppg. X, etg. X
 Sengepost kardiologi, oppg. X, etg. X
 Sengepost lunge, oppg. X, etg. X
 Sengepost nefrologi/endokrinologi, oppg. X, etg. X
 Sengepost neonatal avdeling, oppg. X, etg. X
 Sengepost nevrokirurgi, oppg. X, etg. X
 Sengepost nevrologi, oppg. X, etg. X
 Sengepost ortopedisk barn, oppg. X, etg. X
 Sengepost ortopædi voksen, oppg. X, etg. X
 Sengepost padiatrisk post A, oppg. X, etg. X
 Sengepost padiatrisk post B, oppg. X, etg. X
 Sengepost plastisk kirurgi, oppg. X, etg. X
 Sengepost revma barn, oppg. X, etg. X
 Sengepost revmakirurgi voksen, oppg. X, etg. X
 Sengepost revmatologi voksen, oppg. X, etg. X
 Sengepost thoraxkirurgi, oppg. X, etg. X
 Sengepost transplantasjons kirurgi, oppg. X, etg. X
 Sengepost urologi, oppg. X, etg. X
 Sengepost øre nese hals, oppg. X, etg. X
 Sengepost øye, oppg. X, etg. X
 Skjelett lunge, oppg. X, etg. X
 Smerte poliklinikk, oppg. X, etg. X

10% gjengivelse

Skilttyper

Orienteringsskilt

fortsatt

Oppgangsoversikt 3.4. 750 x 625 mm

anvendelse	innendørs	
skiltflate	varm grå	
tekst	hvit	
	x-høyde 50 mm	overskrift
	x-høyde 25 mm	etasje
	x-høyde 12,5 mm	avdeling
hvit vanret streg		
mellem etasjerne	2 mm tyk	
sirkulært felt bak tall	Ø 50 mm	
	tall sort, sirkel gul	
montering	vegg	

Tallhøyde og
versalhøyde er
135,8 % av
x-høyden

	Oppgang D1
4	Sengepost Hjertekirurgi Kirurgisk intensiv Post operativ Anestesi
3	Sengepost Kardiologi Medisinsk intensiv
2	Akutt mottak Medisinsk forskning Pediatriisk forskning
1	Denne etasje
U	Apotek

20% gjengivelse

Skilttyper

Orienteringsskilt

fortsatt

Etasjeoversikt	3.5.	875 x 500 mm
----------------	------	--------------

anvendelse	innendørs
skiltflate	varm grå
tekst	hvit


x-høyde 50

x-høyde 25

pil

gul

montering	vegg
-----------	------

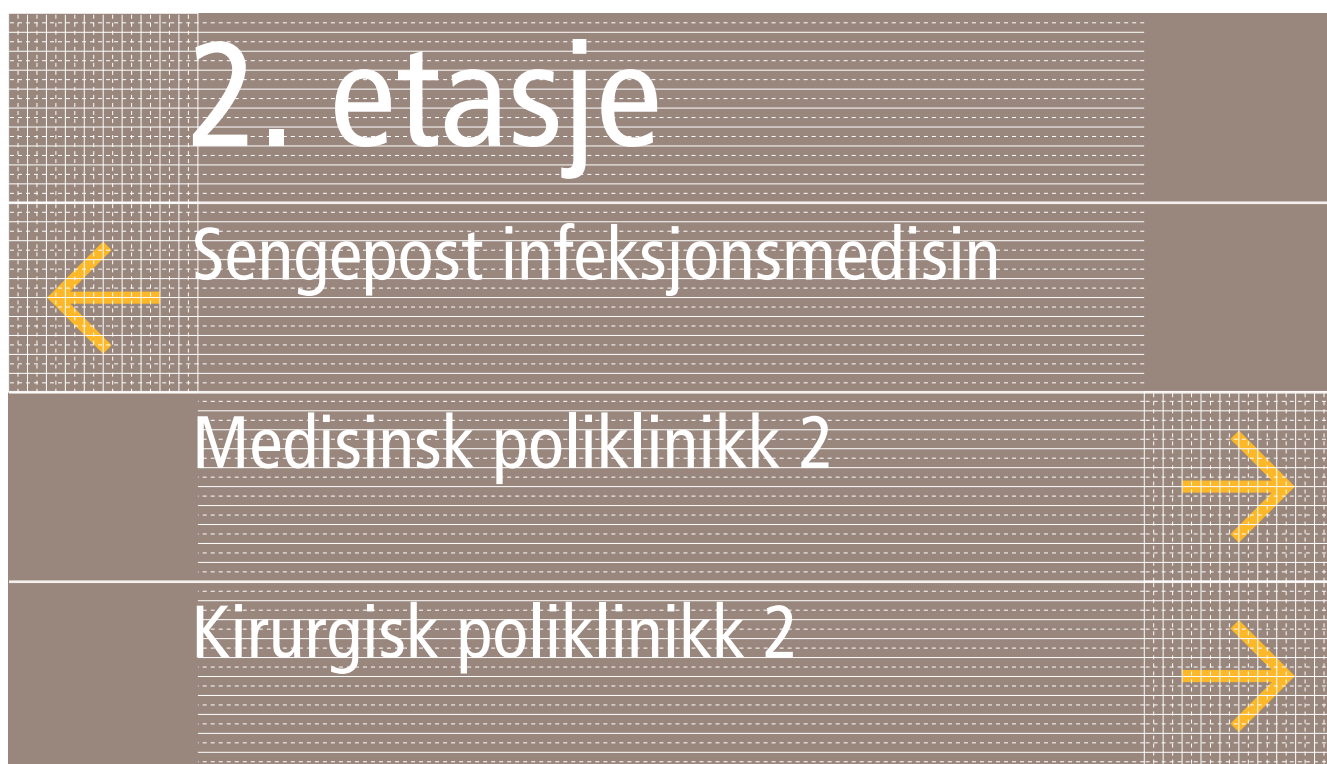

20% gjengivelse

Skilttyper

Orienteringsskilt

fortsatt

Heisskilt	3.6.	500 x 625 mm
-----------	------	--------------

anvendelse	heissjakt/ved inngang heis
skiltflate	varm grå
tekst	hvit
	x-høyde 25 mm
	x-høyde 12,5 mm
	sirkulært felt bak tall Ø 50 mm
	tall sort, høyde 33,75 mm, sirkel gul
montering	vegg

Tallhøyde =
versalhøyde =
1,358% av
x-høyden

NB Skilt er utført i halv størrelse pga ændrede plasforhold

4	Sengepost Hjertekirurgi Kirurgisk intensiv Post operativ Anestesi
3	Sengepost Kardiologi Medisinsk intensiv
2	Akutt mottak Medisinsk forskning Pediatrik forskning
1	Hodegaten Utgang
U	Apotek

Skilttyper**Orienteringsskilt**

fortsatt

Heisskilt	3.7.	200 x 250 mm
-----------	------	--------------

anvendelse	i heis
skiltflate	varm grå
tekst	hvit
	tall-høyde 13,5 mm
	x-høyde 5 mm
montering	vegg
disponering	som type 3.6, se side p 4.4.06

Tallhøyde og
versalhøyde er
135,8 % av
x-høyden

4	Sengepost Hjerterkirurgi Kirurgisk intensiv Post operativ Anestesi
3	Sengepost Kardiologi Medisinsk intensiv
2	Akutt mottak Medisinsk forskning Pediatrik forskning
1	Hodegaten Utgang
U	Apotek

25% gjengivelse


Skilttyper

Spesialskilt

Røykfritt sykehus

Spesialskilt	4.1a	100 x 200 mm
	4.1b	200 x 400 mm

anvendelse	overalt
skiltflate	varm grå
tekst	hvit
	x-høyde 12,5mm / 25 mm
	sirkulært felt bak tall Ø 80mm / 160 mm
sirkelkants bredde:	1 mm ved Ø 80, 2 mm ved Ø 160
montering	vegg

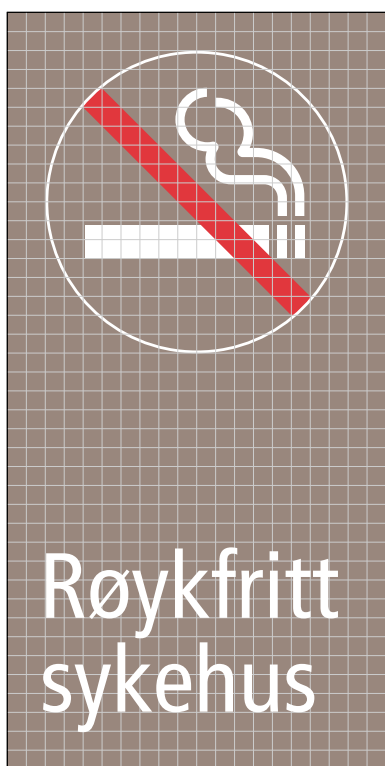

25% og 50% gjengivelse


Skilttyper

Spesialskilt

Røykfri sone

Spesialskilt	4.2a	100 x 200 mm
	4.2b	200 x 400 mm

anvendelse	overalt
skiltflate	varm grå
tekst	hvit
	x-høyde 15 mm / 30 mm
	sirkulært felt bak tall Ø 80 mm / 160 mm
sirkelkants bredde:	1 mm ved Ø 80, 2 mm ved Ø 160
montering	vegg

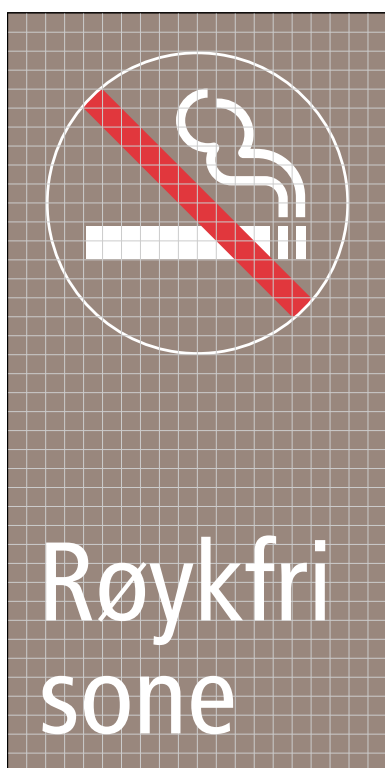

25% og 50% gjengivelse


Skilttyper

Spesialskilt

Røyking forbudt

Spesialskilt	4.3a	100 x 200 mm
	4.3b	200 x 400 mm

anvendelse	overalt
skiltflate	varm grå
tekst	hvit
	x-høyde 12,5mm / 25 mm
	sirkulært felt bak tall Ø 80mm / 160 mm
sirkelkants bredde:	1 mm ved Ø 80, 2 mm ved Ø 160
montering	vegg

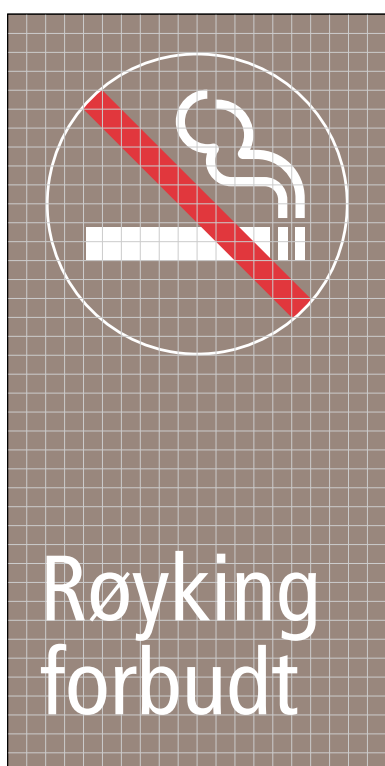

25% og 50% gjengivelse


Skilttyper

Spesialskilt

Røyking tillatt

Spesialskilt	4.4a	100 x 200 mm
	4.4b	200 x 400 mm

anvendelse	overalt
skiltflate	varm grå
tekst	hvit
	x-høyde 12,5mm / 25 mm
	sirkulært felt bak tall Ø 80mm / 160 mm
sirkelkants bredde:	1 mm ved Ø 80, 2 mm ved Ø 160
montering	vegg

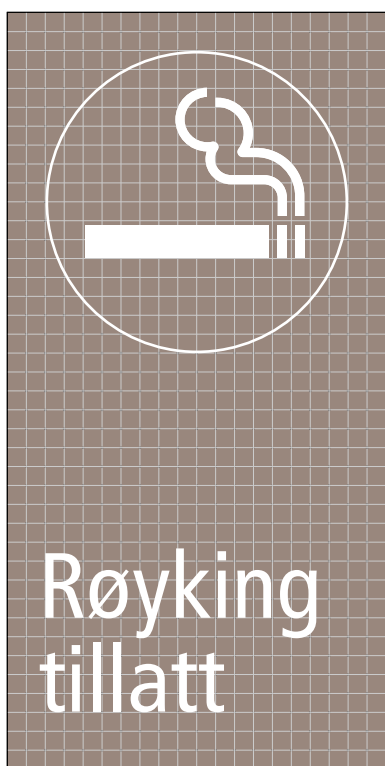*25% og 50% gjengivelse*


Skilttyper

Spesialskilt

HLR Defibrillator, retningsskilt

Spesialskilt	4.2	250 x 125 mm
--------------	-----	--------------

anvendelse	innendørs
skiltflate	RAL 2002 Blutorange Scotchcal : SC 100-409
tekst	hvit x-høyde 12,5 mm HLR-høyde 31,25 mm
pil	gul
montering	vegg.

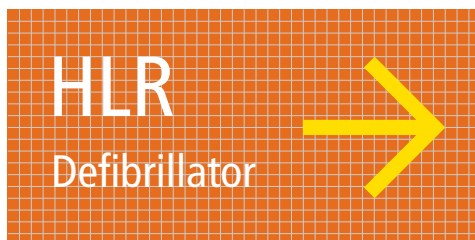

De mindste
kvadrater er
tyvendedele af
højden, dvs
 $125 : 20 =$
6,25 mm.

25% gjengivelse

Skilttyper

Specialskilt

HLR Defibrillator, avmerkingsskilt

Designanvisning til avmerkingsskilt for
HLR Defibrillator,
250 x 125 mm.

Ekstra farve (orange) i forhold til skilt-
programmet i øvrigt:

RAL : 2002 Blutorange

Scotchcal : SC 100-409



De mindste
kvadrater er
tyvendedele af
højden, dvs 125 :
20 = 6,25 mm.

25% gengivelse

Skilttyper

Spesialskilt

HLR-avmerkingsskilt på eksisterende romskilt

HLR skilt 4.2 monteret på eksisterende romskilt 1.2a
i redusert størrelse 140 x 70 mm.

Det produseres i høyden 70 mm, monteres 10 mm fra
venste kant og 10 mm over underkant.

HLR-høyde 17,5 mm
x-høyde 7 mm.

Farver se p 2.1.03 og 4.6.01

Anestesirom
D.3.2106

HLR
Defibrillator

50% gjengivelse

Skilttyper

Spesialskilt

Operasjonsavdeling, retningsskilt

Retningsskilt	4.3	375 x 125 mm
---------------	-----	--------------

anvendelse	operasjonsavdelingen
tekst	tallhøyde 62,5 mm OP-versalhøyde 31,25 mm

Farver som retningsskilt, f.eks se p 4.4.05, type 3.5

Eksempler med to forskjellige tall, samt anvisning af pilbruk til høyre og til venstre.



50% gjengivelse

Placeringen af tekst på skiltefladen er den samme uanset om skiltet peger til høyre eller venstre. Det gjelder også den optiske afstand mellom 'OP' og tallet (nummeret på operasjonsstuen).

Pilens placering se appendiks A

Skilttyper

Spesialskilt

som I.I med OP-nummer

Romskilt	4.3b	210 x 210 mm
----------	------	--------------

anvendelse	operasjonsavdelingen
------------	----------------------

tekst i bund	tallhøyde 60 mm
--------------	-----------------

	Versalhøyde 27,5 mm
--	---------------------

montering	vegg
-----------	------

Øvrige spesifikasjoner se p 4.2.01, romskilt type I.I



Rumbetegning
E.1.3.031




OP 14

OP er konstant.
Nummer varierer

50% gjengivelse

Første kvadrat reserveres til piler. Det står tomt på avmerkingsskilte, dvs skilte uden piler.

Øvrig disposition kan ses af modulstregerne, som deler skiltehøjden i 10 (hel streg) og 20 (punkteret streg) dele.

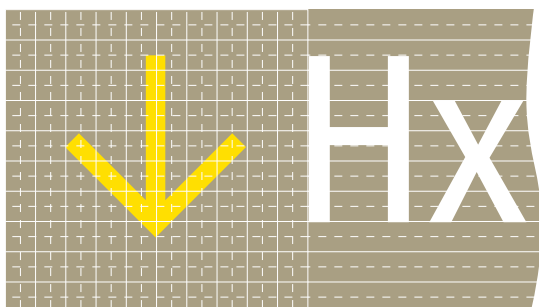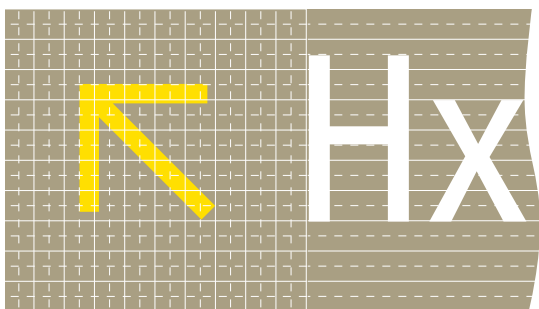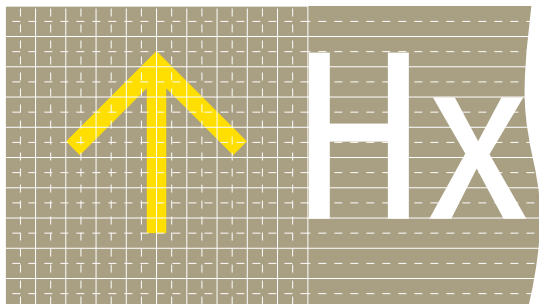

På skilt med én linie er x-høyden altid 0,4 av skiltehøyden, dvs 40%.

Skilte med 2 linier har $x = 20\%$ av skilthøyden, linieafstand 40% av skiltehøyden.

Skilte med 4 linier har $x = 10\%$ af skilthøyden, linieafstand 20% av skilthøyden.

Pilenes retningshieraki:

- 2 pile opp (altid øverst ved flere skilte under hinanden)
- piler mod venstre
- piler mod høyre
- 2 pile ned (altid nederst ved flere skilte under hinanden)

<i>feltet er kun til evt piler</i>	<i>maksimal tekstlengde</i>	<i>feltet er kun til evt piler</i>
↑	Skjelett	↑
↖	Skjelett	
←	Skjelett	
←	Skjelett	
↙	Skjelett	
	Skjelett	↗
	Skjelett	→
	Skjelett	→
	Skjelett	↘
↓	Skjelett	↓

Når der undtagelsesvis er behov for at 2 lameller kobles sammen pga lange tekster eller ringe plads i bredden 'fjernes' 20% af den nederste lamels oprindelige højde over tekst inden 'sammenkobling'. Øvrig disponering er den samme som på andre skilte.



Ved to linier skal piler, der peger opp, placeres på øverste lamel.



Piler, der peger ned, placeres på øverste lamel



Piler, der peger til venstre, placeres før teksten i venstre side og på øverste lamel.



Piler, der peger til højre, placeres i højre side efter teksten på nederste lamel.